

Emmeti loft-loft single inverter

Emmeti single inverter varmadælnar koma í öllum stærðarflokkum

Single inverter dælnar okkar frá Emmeti koma í fjórum stærðum 3,10 kW, 3,80 kW, 5,8 kW og 7,00 kW. Þær hental vel hvort það er fyrir heimilið, skrifstofuna, skemmuna eða sumarbústaðin. Allar dælnar frá Emmeti sem við bjóðum uppá eru **ErP** prufaðar og eru með staðalinn **A++**.

Emmeti **X-ECO-0915** 3,10 kW

- Stærð: 3,10 kW (þegar hitað er)
- Stærð 2,70 kW (þegar kælt er)
- Orkuflokkur: A ++
- SEER: 6,5
- Árleg orkunotkun þegar kælt er: 145 kWh/y
- Skilvirkni/ **SCOP** miðað við útihitann **2°C er 4,8**, við **-10°C 4,0** og við **-20°C 3,2**
- Orkan sem varmadælan skilar miðað við útihitann **2°C er 2,8 kW**, við **-10°C 2,6** og við **-20°C 2,6 kW**,
- Árleg orkunotkun kWh/y miðað við útihitann **2°C er 816** við **10°C 910** og við **-20°C frost 1706**
- Lágmark og hámark útihiði (þegar hitað er): -20° / 24 ° C
- Lágmark og hámar útihiði (þegar kælt er): -15C° / 43 ° C
- Loftstreymi „Airflow“ (max-min): 600 – 280 m³ /h
- Hljóðstyrkur „sound power level“ (max-min) 55 – 38 dB(A)
- Hljóðstyrkur „sound pressure level“ (max-min) 38 – 21 dB(A)
- Stærð útieining LxHxPxDxE mm : 776 x 540 x 320 x 510 x 286
- Stærð innieining LxHxP mm: 770 x 283 x 207
- Þyngd útieining 28 kg
- Þyngd innieining 9 k



Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að setja sig í samband við Guðmund hjá fyrirtækinu Rafson ehf. í Síma 8649271

Emmeti **X-ECO-1215** 3,80 kW

- Stærð: 3,80 kW (þegar hitað er)
- Stærð 3,50 kW (þegar kælt er)
- Orkuflokkur: A ++
- SEER: 6,1
- Árleg orkunotkun þegar kælt er: 201 kWh/y
- Skilvirkni/ **SCOP** miðað við útihitann **2°C er 4,7**, við **-10°C 4,2** og við **-20°C 3,4**
- Orkan sem varmadælan skilar miðað við útihitann **2°C er 3,4 kW**, við **-10°C 3,0** og við **-20°C 3,0 kW**,
- Árleg orkunotkun kWh/y miðað við útihitann **2°C er 1013** við **10°C 1000** og við **-20°C frost 1853**
- Lágmark og hámark útihiði (þegar hitað er): -20° / 24 ° C
- Lágmark og hámar útihiði (þegar kælt er): -15°C / 43 ° C
- Loftstreymi „Airflow“ (max-min): 680 – 300 m³/h
- Hljóðstyrkur „sound power level“ (max-min) 56 – 39 dB(A)
- Hljóðstyrkur „sound pressure level“ (max-min) 39 – 22 dB(A)
- Stærð útieining LxHxDxE mm : 776 x 540 x 320 x 510 x 286
- Stærð innieining LxHxP mm: 770 x 283 x 207
- Þyngd útieining 29 kg
- Þyngd innieining 9 kg



Emmeti **X-ECO-1815** 5,80 kW

- Stærð: 5,80 kW (þegar hitað er)
- Stærð 5,30 kW (þegar kælt er)
- Orkuflokkur: A ++
- SEER: 6,1
- Árleg orkunotkun þegar kælt er: 304 kWh/y
- Skilvirkni/ **SCOP** miðað við útihitann **2°C er 4,8**, við **-10°C 4,0** og við **-20°C 3,2**
- Orkan sem varmadælan skilar miðað við útihitann **2°C er 5,2 kW**, við **-10°C 5,0** og við **-20°C 5,5 kW**,
- Árleg orkunotkun kWh/y miðað við útihitann **2°C er 1517** við **10°C 1750** og við **-20°C frost 3281**
- Lágmark og hámark útihiði (þegar hitað er): -20° / 24 ° C
- Lágmark og hámar útihiði (þegar kælt er): -15°C / 43 ° C
- Loftstreymi „Airflow“ (max-min): 800 – 460 m³/h
- Hljóðstyrkur „sound power level“ (max-min) 60 – 44 dB(A)
- Hljóðstyrkur „sound pressure level“ (max-min) 43 – 27 dB(A)
- Stærð útieining LxHxDxE mm : 955 x 700 x 396 x 560 x 364
- Stærð innieining LxHxP mm: 865 x 305 x 222
- Þyngd útieining 46 kg
- Þyngd innieining 12 kg

Fjarstýring fylgir öllum varmadælunum frá Emmeti. Með fjarstýringunni stillir þú m.a. hitann sem þú villt hafa í rýminu. Þegar varmadælan er búin að ná upp þeim hita sem óskað er eftir viðheldur hún honum sjálfvirkt með því að slökkva á sér og kveikja eftir þörfum.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að setja sig í samband við Guðmund hjá fyrirtækinu Rafson ehf. í Síma 8649271


Emmeti **X-ECO-2415** 7,0 kW

- Stærð: 7,0 kW (þegar hitað er)
- Stærð 6,5 kW (þegar kælt er)
- Orkuflokkur: A ++
- SEER: 6,1
- Árleg orkunotkun þegar kælt er: 373 kWh/y
- Skilvirkni/**SCOP** miðað við útihitann **2°C er 5,0**, við **-10°C 4,0** og við **-20°C 3,4**
- Orkan sem varmadælan skilar miðað við útihitann **2°C er 5,8 kW**, við **-10°C 5,8** og við **-20°C 5,8 kW**,
- Árleg orkunotkun kWh/y miðað við útihitann **2°C er 1624** við **10°C 2030** og við **-20°C frost 3582**
- Lágmark og hámark útihiti (þegar hitað er): -20° / 24 ° C
- Lágmark og hámar útihiti (þegar kælt er): -15°C / 43 ° C
- Loftstreymi „Airflow“ (max-min): 1000 – 550 m³ /h
- Hljóðstyrkur „sound power level“ (max-min) 63 – 46 dB(A)
- Hljóðstyrkur „sound pressure level“ (max-min) 46 – 29 dB(A)
- Stærð útieining LxHxDxE mm : 980 x 790 x 427 x 610 x 395
- Stærð innieining LxHxP mm: 1007 x 315 x 226
- Þyngd útieining 56 kg
- Þyngd innieining 14 kg

SCOP gildið segir hversu góð varmadæla er í að breyta orku í hita. Venjulegur rafmagnsofn notar 1kW rafmagnsorku til að framleiða 1kw hita. **Emmeti single inverter varmadælurnar okkar hafa ca. SCOP gildið 5 þegar útihitinn er 2 °C sem þýðir að í hvert skipti sem varmadæla notar 1kW framleiðir hún um 5 kW hita.**

Á Íslandi er meðalhitinn venjulega hærri en 2 °C. Þetta þýðir að varmadælurnar eru að meðaltali um eða yfir 5 sinnum sparneytnari en venjulegir rafmagns hitarar.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að setja sig í samband við Guðmund hjá fyrirtækinu Rafson ehf. í Síma 8649271

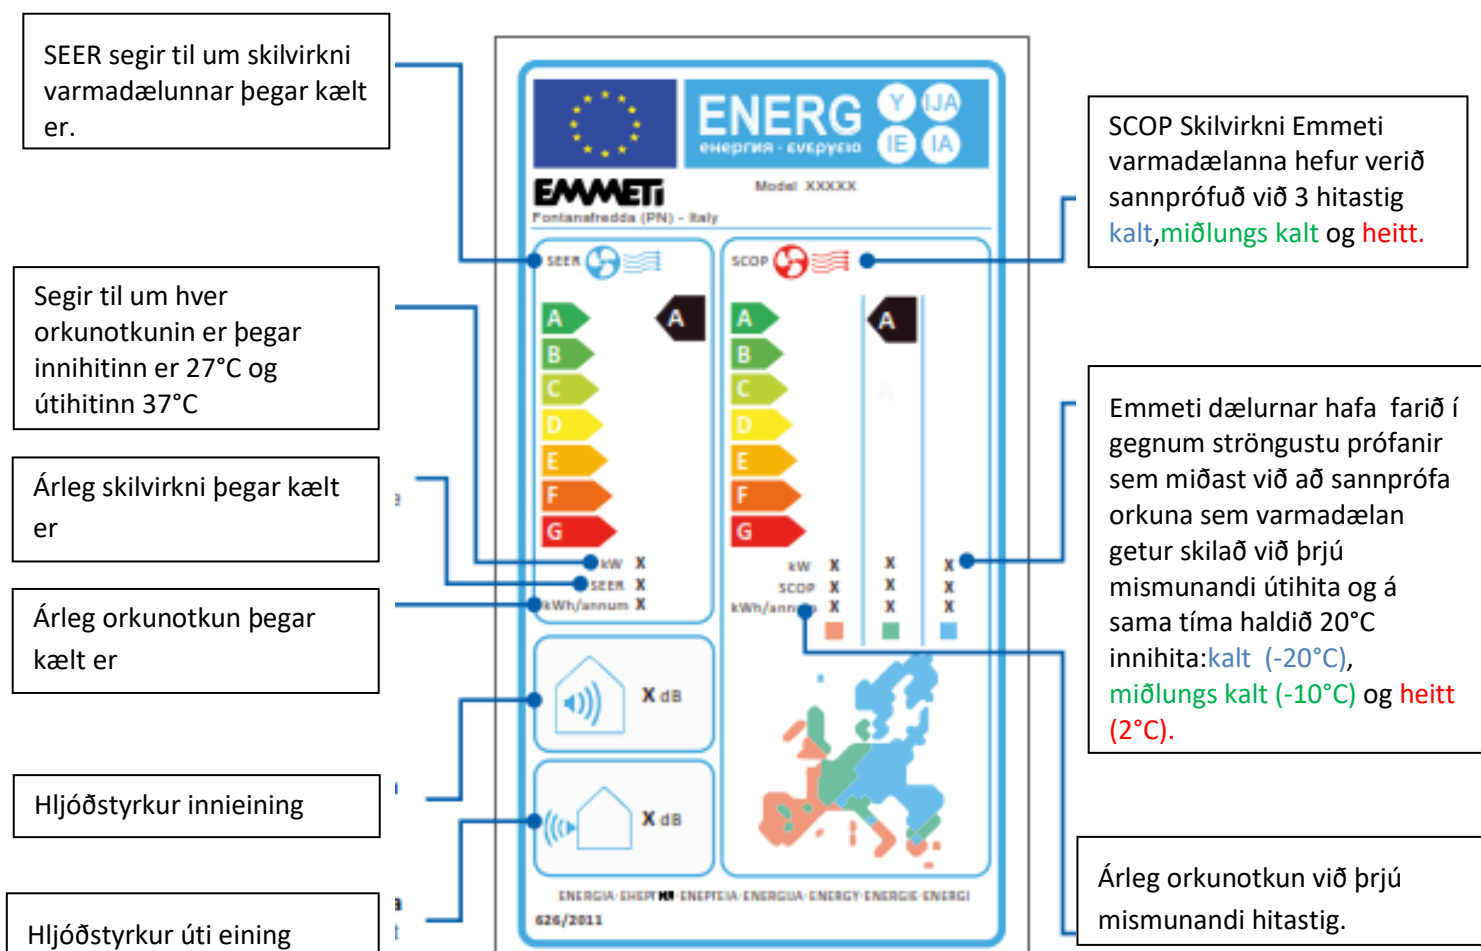

Loft-Loft varmadælurnar frá Emmeti eru fljótar að ná kjörhitastigi í því rými sem þær eru að hita síðan slökkva þær og kveikja á sér eftir þörfum til að halda því hitastigi sem beðið er um.

Áhugasamir eru vinsamlegast beðnir um að setja sig í samband við Guðmund hjá fyrirtækinu Rafson ehf. í Síma 8649271